


# ZELFREINIGENDE PVC REGENWATERFILTERPUT


PVC LICHAAM Ø 400 - GRIJS - H=50CM - PROFIELBODEM - GEMOFT

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Materiaal aansluiting (filter) | : PVC  |
| Materiaal filter               | : Inox   |
| Maaswijdte filter              | : 466 Micron   |
| Diameter ingang                | : 110 mm - 125 mm - 160 mm                                     |
| Diameter uitgang               | : 110 mm - 125 mm - 160 mm                                     |
| Max.dakoppervlak               | : 200 m <sup>2</sup> - 350 m <sup>2</sup> - 500 m <sup>2</sup> |
| Verval                         | : 5 cm   |


**FIGUUR 1**



**FIGUUR 2**



**FIGUUR 3**

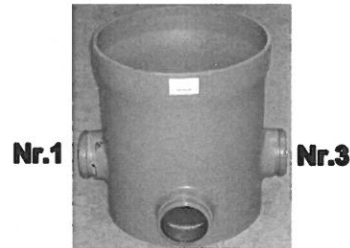

**Nr.2**

## TOEPASSING

De filter is geschikt voor elk hellend dakoppervlak met pannen en leien.  
Voor andere toepassing vraagt u best raad aan uw verdeler.

## WERKING

Het regenwater komt in de filterput via de inloop (zie fig 3, nr.1) en valt door de inox gaten van de filterpatroon (fig. 2). Het zuivere water valt op de geprofileerde bodem (fig.1) en gaat langs de uitgang (fig.3, nr. 2) naar de regenwaterput. Het residu of vuil blijft achter in de filter, dit zal wegspoelen indien de regenwaterput volledig gevuld is en overloopt of bij een felle regenbui. Het vuil water zal dan via de overloop (fig.3, nr. 3) naar de riolering afgevoerd worden.

## ONDERHOUD

Het filtergedeelte kan eenvoudig verwijderd worden door het recht omhoog te trekken. Mechanisch en met warm water reinigen is alleen nodig indien er hardnekkig vuil blijft zitten. Dit kan in het begin optreden omdat in de rioolbuizen soms kleine hoeveelheden vet zijn achtergebleven bij het plaatsen van de rioolbuizen. Bij gebruik van regenwater in huis bv toiletten, wasmachine, .... moet de regenwaterfilter evenals de regenwaterput geregeld gereinigd worden. Zo is continu proper water en een goede werking van de filter verzekerd.

## VOORDELEN

- ZELFREINIGENDE FILTER
- GERING VERVAL
- GEMAKKELIJK MANIPULEERBAAR
- LICHTE UITVOERING
- ONDERHOUDSVRIENDELIJK
- ROESTVRIJ MATERIAAL
- EENVOUDIGE PLAATSING