


Aardingslus koperlood 35mm

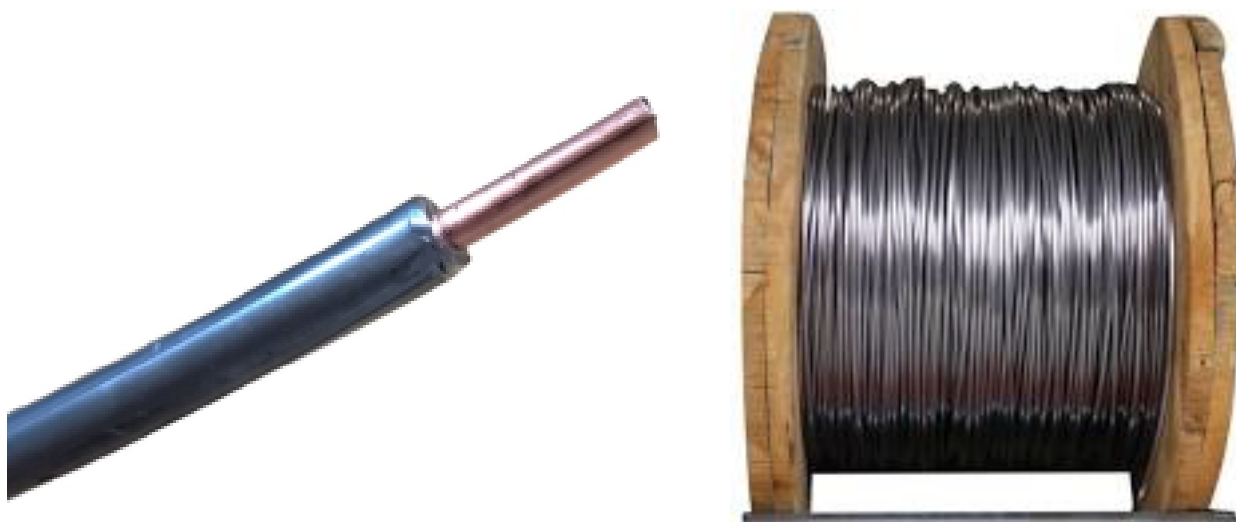

Omschrijving / Toepassing:

Voor elk nieuw gebouw waarvan de fundering minstens 60 cm diep is dient de aarding te worden verwezenlijkt met een aardingslus.

Dit is een koperen blanke geleider heeft een doorsnede van 35 mm² in een loodmantel (deze mantel geeft bescherming tegen corrosie).

Deze lus dient geplaatst te worden op de bodem van de funderings sleuf onder de buitenmuren van het gebouw.

De aardingslus moet rechtstreeks tegen de grond worden aangebracht en met aarde bedekt, zodat ze in geen enkel geval in aanraking komt met het materiaal van de funderingsmuren (mortel, beton, bewapeningsstaal,...).

De uiteinden van de lus moeten steeds bereikbaar blijven.

Bij doorvoer door fundering of muren moet een isolerende bekleding aangebracht worden.

product	artikelnr. Gema	Crosslink
Aardingsl. koperl. 35mm	AARD1000A	