

EAN: 4015474201422
static.hansa.com/45042203



- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Flexibele aansluitlang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen


Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**




Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **G3/8**
 Projection **99 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
 Materiaal **brass**


Voorschriften

EN-norm **EN 817**

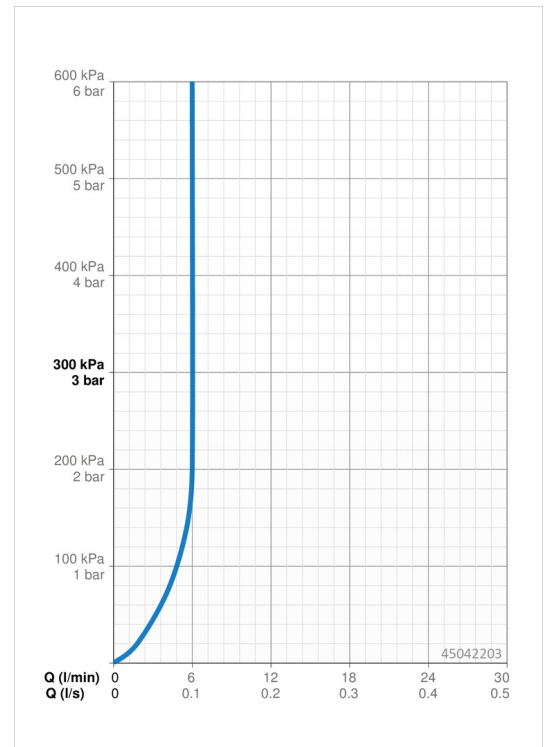

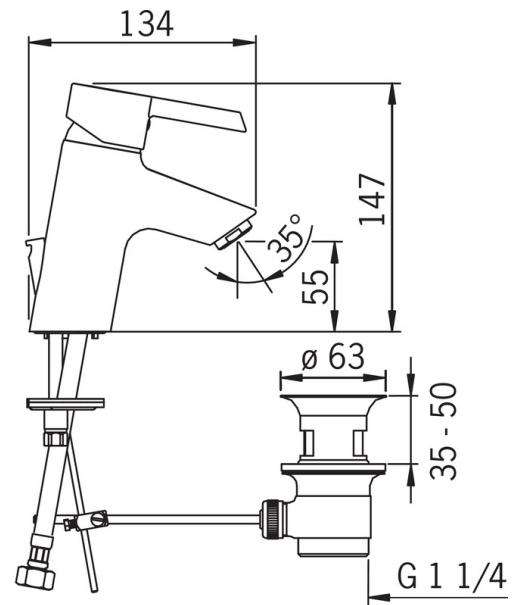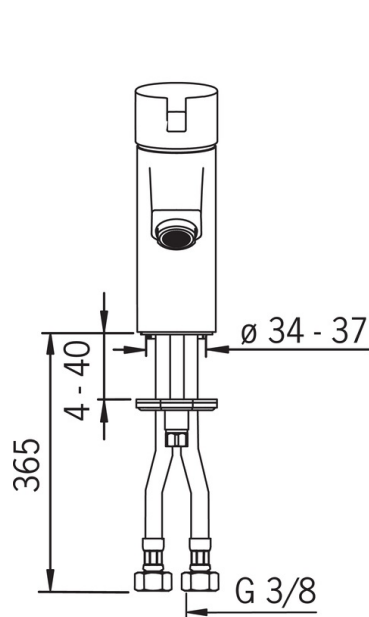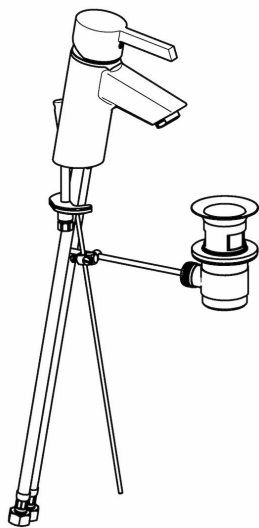

Reserveonderdelen

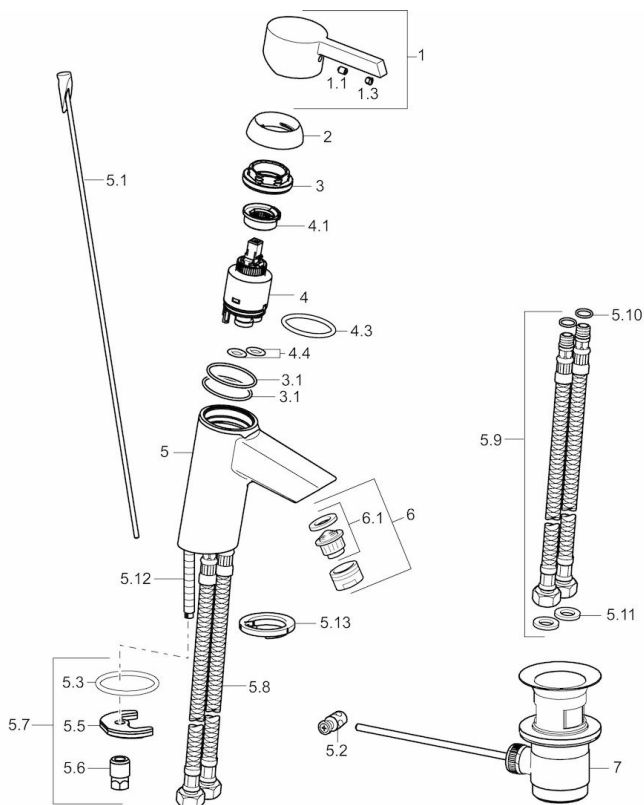

SP45042203

	Naam	Code
1	Hendel Chrom	59913586
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap, 33x3 mm Chrom	59912504
3	Schroefring, M40x1, SW30	59913210
3.1	O-ring, d 38x2	59913212
4	Binnenwerk, 3.5 Eco	59912324
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60	59905072
5.1	Trekstang	59913587
5.2	Gewrichtstuk	59904624
5.3	O-ring, d 36.09x d 3.53	59913396
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7	Bevestigingsset	59910749
5.8	Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M10x1 RH	59913213
5.9	Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Dichting, 9,5x14,4x2	59912551
5.12	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
5.13	Base plate	59913211
6	Mousseur, M24x1, 6 l/min Chrom	59913727
7	Wastegarnituur Chrom	59904620
N.I.	Sleutel, SW30/34	59912108