

EAN: 4057304002854
static.hansa.com/51482293



- Keuken
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **12.0 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
 Warmwatertoever **max. +70°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **G3/8**
 Projection **215 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
 Materiaal **brass**




Voorschriften

EN-norm **EN 817**
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**


Toestemmingen en Verklaringen

KIWA **K6116/08**
 DVGW **NW-6506BP0361**

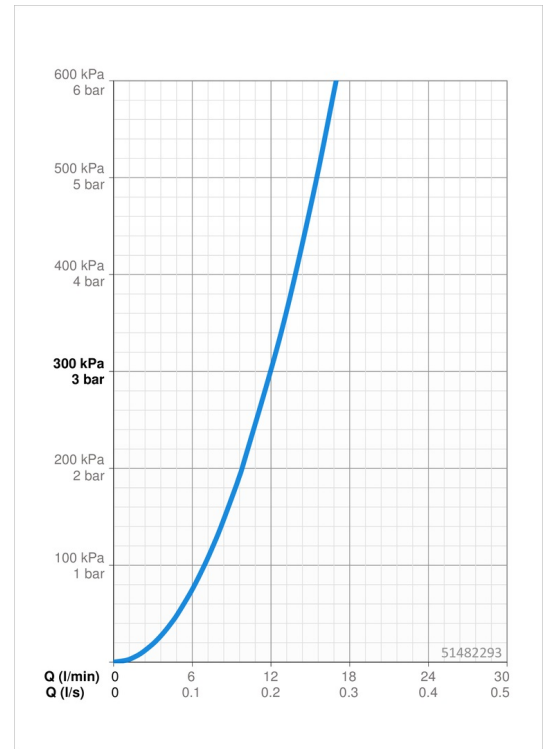

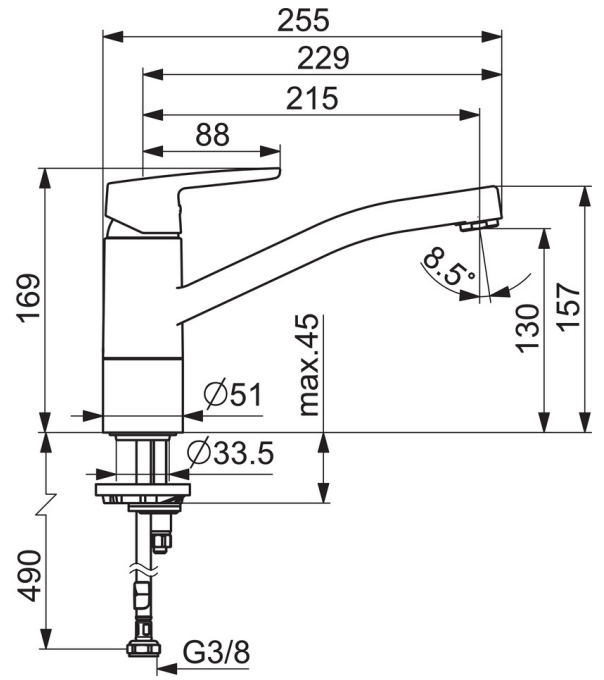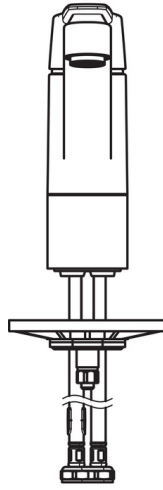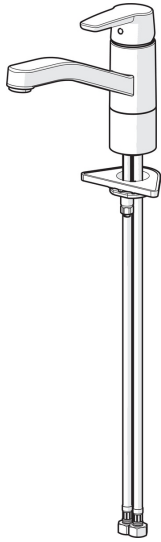

Reserveonderdelen

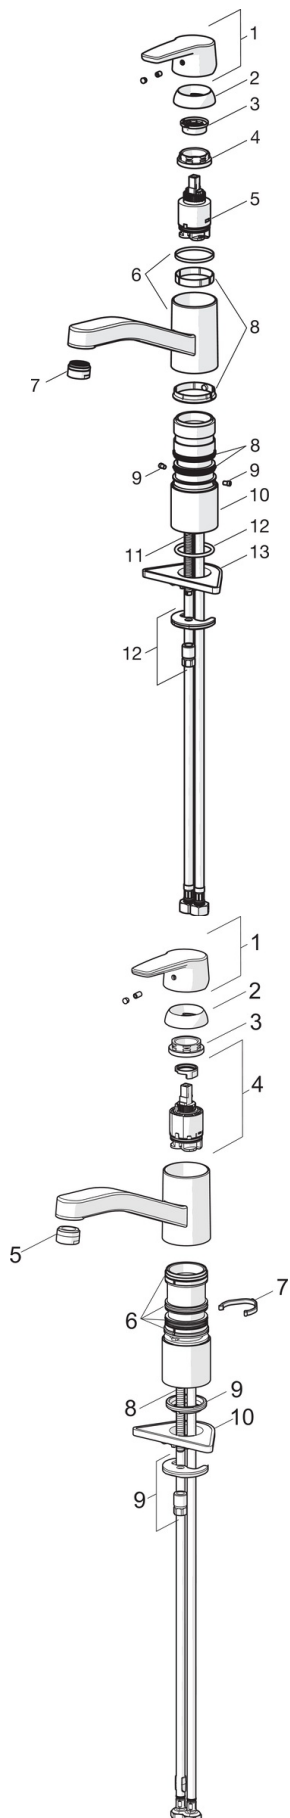

SP51482293

	Naam	Code
01	Hendel Chrom	59914417
02	Kap, 33x3 mm Chrom	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Schroefring, M37x1, AF30	59912111
05	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
06	Uitloop Chrom Stopgezet	59914432
07	Mousseur, M24x1 STD HC A Chrom	59902366
08	Dichting	1001264V
08	Dichting Stopgezet	59913968
09	Begrenzer Chrom Stopgezet	59914437
10	Afstandhouder	59913973
11	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
12	Bevestigingsset	59910749
13	Verstevigingsplaat	59910008

SP51482293(2020)

	Naam	Code
01	Hendel Chrom	59914417
02	Kap, 33x3 mm Chrom	59912504
03	Schroefring, M37x1, SW30	1005680V
04	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
05	Mousseur, M24x1 STD HC A Chrom	59902366
06	Dichting	1001264V
07	Begrenzer, 120°	59914489
08	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
09	Bevestigingsset	59910749
10	Verstevigingsplaat	59910008